

**TECHNISCHE DATEN (TECHNICAL DATA):**

NENNDRUCK (NOMINAL PRESSURE).....63<sup>+2</sup> MPa (630<sup>+20</sup> bar) / 70<sup>+2</sup> MPa (700<sup>+20</sup> bar)  
 TANKVOLUMEN (OIL CAPACITY).....2,5 l  
 NUTZVOLUMEN (USEFUL VOLUME).....2,3 l  
 GEWICHT ÖLBEFÜLLT INKL. 1 AKKU  
 (WEIGHT INCL. OIL AND 1 BATTERY).....11,2 kg

TEMPERATURBEREICH (TEMPERATURE RANGE): -20°C BIS (TO) +55°C

BETRIEBSMEDIUM (HYDRAULIC FLUID): nach Werknorm 484.175.1


BETRIEBSSPANNUNG:  
28V DC

FÖRDERMENGE (OUTPUT):  
 Niederdruck (LOW PRESSURE) = 3,0 l/min  
 Hochdruck (HIGH PRESSURE) = 0,5 l/min

**ECO-Schaltung/ECO-drive:**  
**Automatische Drehzahlregelung für Energie  
 sparenden Betrieb mit maximaler Laufzeit.**  
**(automatic speed control for saving energy  
 at maximum runtime)**



Option 2. Akku  
(2<sup>nd</sup> BATTERY OPTIONAL)

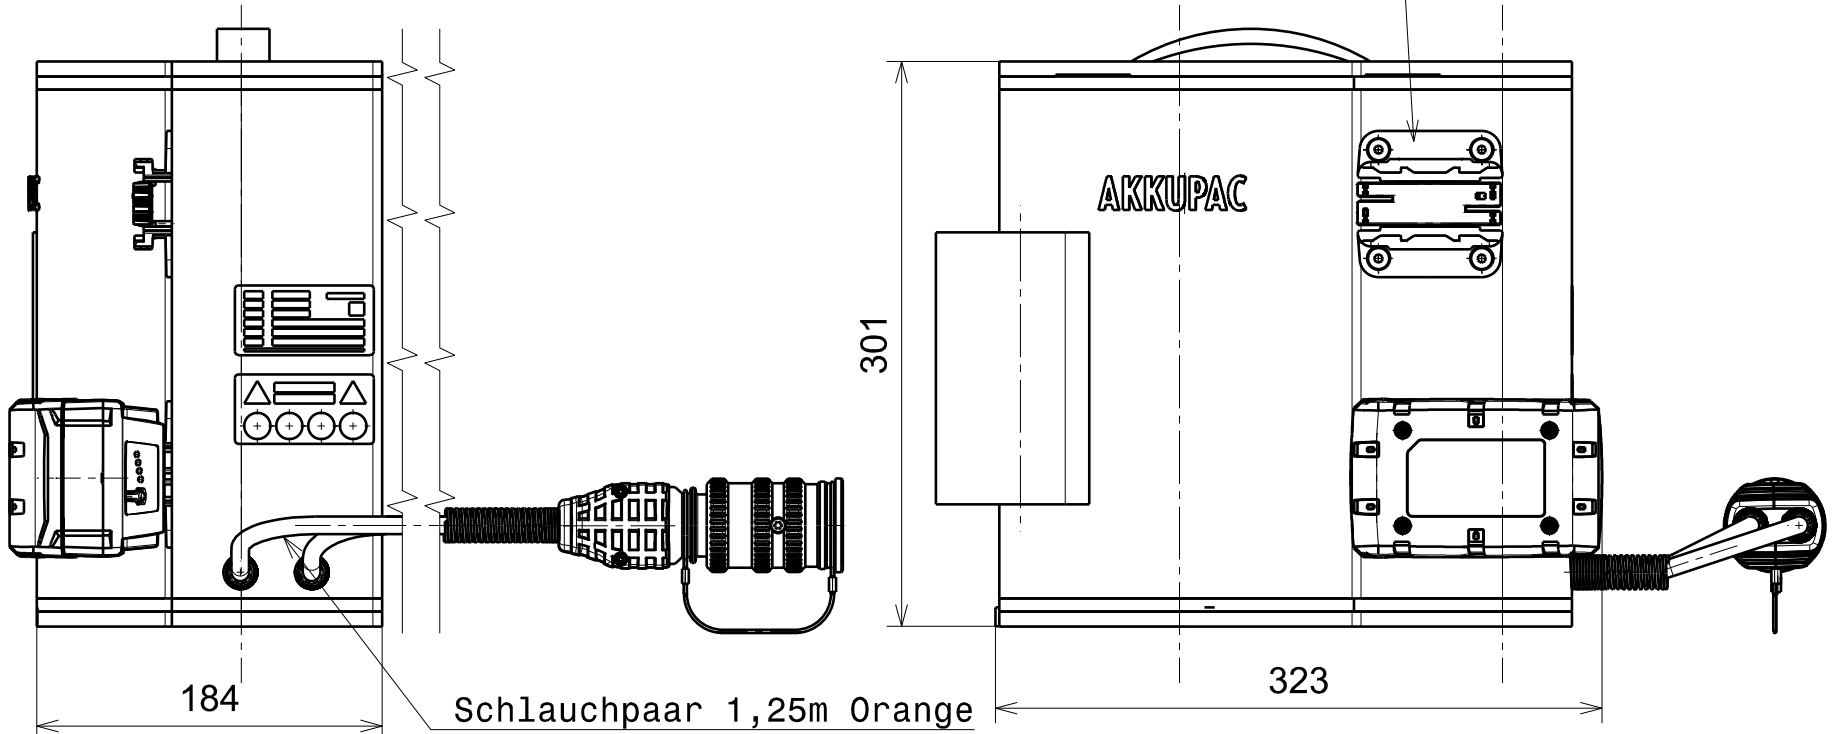

GEPR. JSC  
CHECK.

GEZ. DST  
DRAW. DAT. 08.04.2016

GEAEND. MODIF.  
AEND.-DATUM MOD.-DATE

AEND.-NR. REVISION  
MOD.-NO. REVISION

FREIMASSTOLERANZEN (GENERAL TOLERANCES)	LAENGENMASS (LENGHT)mm	...50	50...250	250...1000	1000...	WINKELMASS (ANGLE)	...180°
	TOLERANZ (TOLERANCE)mm	±1,5	±2,0	±3,0	±5,0	TOLERANZ (TOLERANCE)	±10°